


Esquema de funcionamiento de IPstage

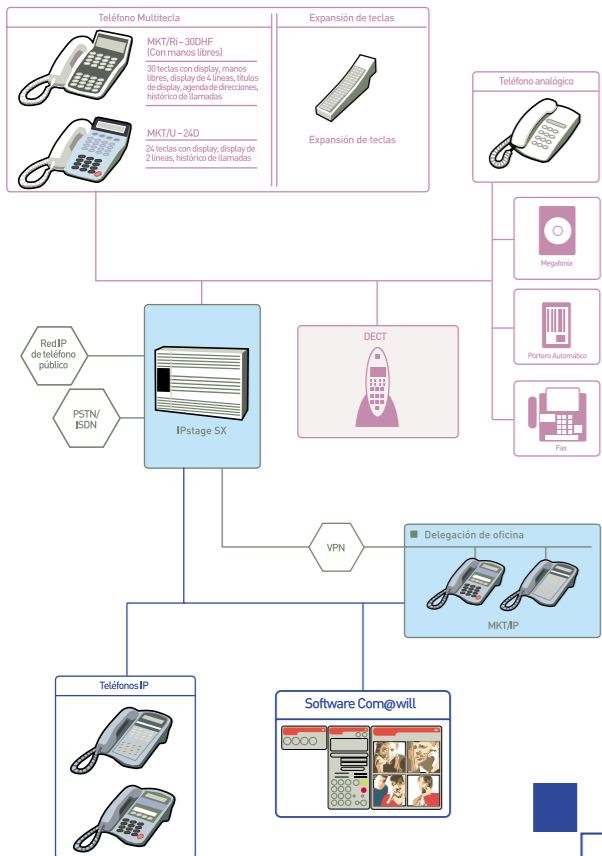

IPstage SX

OKI SYSTEMS IBERICA, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28700 MADRID (Spain)
www.oki.com

OKI
Open up your dreams

IPstage

OKI
Open up your dreams



Centralita IP "todo en uno" para la pequeña y mediana empresa



IPstage SX

IPstage SX

Centralita IP "todo en uno" para la pequeña y mediana empresa

OKI IPstage SX ofrece un completo sistema de comunicaciones IP "todo en uno" para la pequeña y mediana empresa. La centralita híbrida OKI IPstage SX es un modelo compacto con una capacidad máxima de 38 puertos y capaz de satisfacer las necesidades más exigentes de comunicaciones empresariales, aprovechando al máximo el ahorro en costes de llamadas a través de la red IP.

La nueva OKI IPstage SX le ofrece desde las funcionalidades de una centralita telefónica tradicional, hasta las más avanzadas de una centralita con tecnología IP. Con el modelo de OKI IPstage SX, ahora podrá tener acceso a una plataforma de comunicaciones robusta, fiable y fácil de utilizar, lo que se traducirá en un aumento de la productividad y una reducción de sus costes de telecomunicaciones. La centralita OKI IPstage SX está diseñada para entornos de trabajo de hasta 30 extensiones.

Capacidad máxima IPstage SX: 38 puertos, 8 slots para tarjetas (LÍNEAS: digitales/análogas, EXTENSIONES: Digitales/análogas, SERVICIOS: Megafonía, Música en espera, Portero Automático), y en la CPU integra 2 correos vocales, comunicaciones VoIP. Este sistema puede configurarse con tres topologías diferentes: PBX (centralita convencional), IP-PBX (conexiones convencional y comunicaciones IP) e IP-PURA (Líneas y extensiones 100 % IP).



Características del Sistema Centralita Convencional

Las centralitas OKI IPStage ofrecen un gran número de funcionalidades adaptadas a su negocio y enfocadas a la mejora de la productividad de pequeñas y medianas oficinas. Alguna de sus funciones principales son: Restricción de llamada "Call Restriction" que previene que se hagan llamadas a teléfonos pre-registrados, Selección Automática del Enrutamiento, Identificación de Usuario o "Caller ID" en pantalla, DISA, Función de Rechazo de Llamadas, Buzón de Voz Interno, etc. A través de los teléfonos Digitales OKI, muchas de estas funciones pueden ser programadas de forma sencilla desde cualquier extensión usando el menú en pantalla.

Aviso personal cuando está "fuera de la oficina" a través de un mensaje. Líneas simultáneas: Máximo 2 líneas. Capacidad de grabación del Voice Mail: Máximo 2 horas.



Buzón de voz (Voice Mail)

Independientemente de la función de presionar una tecla para poder grabar sus conversaciones con sus clientes o compañeros, el sistema puede de forma automática enviar un mensaje de voz a un teléfono móvil o a otro teléfono de contacto, de manera que usted puede responder rápidamente cuando se encuentra fuera de la oficina. Programe la función "Sígueme" o "Call Forward" cuando se encuentre fuera de la oficina!

Sígueme (Follow Me)

Con la función "Sígueme" puede, de manera fácil, cambiar el número al que desea transferir la llamada entrante mientras que se encuentra fuera de la oficina.

Identificador de Llamada (Analog Caller ID Display) La función "CallerID" le permite identificar en pantalla la llamada entrante desde una línea analógica convencional. En los modelos de teléfono digital OKI IPStage 30Ri y 24u, incluso el nombre de la persona que llama, puede verse en pantalla si previamente está registrada en el sistema.

Asistente de Llamada DISA (DISA (Built-in Call Attendant))

OKI IPStage incluye la función DISA. A través de una simple operación desde un teléfono digital, usted puede grabar su saludo de bienvenida corporativo. Este proceso mejora notablemente su imagen de compañía de cara a sus clientes. ¡Evite llamar a clientes que no desean las prácticas de Telemarketing!

Máxima capacidad de números registrados: 10.000

Restricción de Llamada (Call Restriction)

Registre los números de sus clientes que no desean ser contactados por teléfono, y el sistema de forma automática bloqueará todas las futuras llamadas no deseadas a esos números.

Selección Automática de Ruta (Automatic Route Selection)

Para poder seleccionar la operadora más barata a la hora de realizar su llamada, sólo tiene que marcar el número al que desea llamar. Con la función de restricción de llamada, ya no necesitará introducir prefijos para poder tener

descuentos adicionales. Esta función le permite un ahorro de costes en sus llamadas sin la necesidad de introducir acciones adicionales. ¡Ahora no tiene necesidad de marcar un prefijo específico para ahorrar en sus llamadas!

Llamadas Rechazadas (Call Reject)

Las llamadas entrantes no deseadas pueden ser añadidas a la lista de llamadas rechazadas, simplemente con pulsar la tecla "Call Reject" durante el transcurso de la conversación.

Máxima capacidad de números registrados: 200

Ahora podrá saber desde qué departamento le llaman antes de contestar al teléfono.

Las extensiones telefónicas pueden ser asignadas a grupos de usuarios (Departamentos) y la tecla de contestación para grupos puede ser programada para cada grupo, en su teléfono digital OKI IPStage.

Máximo número de grupos registrados: 100

Teléfono Digital Multilínea

El teléfono Digital Multilínea OKI IPStage 30Ri, ofrece altas prestaciones para entornos de trabajo profesional o de operadora. Este terminal compacto y de máxima fiabilidad, incorpora la más avanzada tecnología de telecomunicaciones lo que se traduce en un sonido envolvente único de alta calidad. Las comunicaciones de voz tradicionales por línea telefónica, se transmiten en una banda estrecha (300Hz-3.400Hz) despreciando tonos graves y agudos. A través de la tecnología "eSound" propiedad de OKI, la voz se transmite en un espectro de banda más ancha (50Hz-7000Hz), permitiendo captar tonos como el canto de un grillo. Gracias a "eSound", las comunicaciones ganan en calidad y los usuarios hablan, escuchan y entienden mejor. OKI le ofrece con sus teléfonos una calidad de sonido excepcional.



Pantalla modular

Panel en 4 colores

Display en 2 colores

Lista de Funcionalidades

- Funcionalidades Salientes (Outgoing Features)**
- Reclamada último número marcado (Línea externa)
 - Maricación abreviada (1.000 números)
 - Repetición de maricación automática
 - Asignación de accesos de líneas
 - Accesos a grupos de líneas (512 grupos)
 - Restricción de teléfonos salientes
 - Identificación de llamada entrante
 - Histórico de llamadas salientes
 - Encaminamiento de menor coste
 - Selección de extensiones directas
 - Grupos de megafonía
 - Grupos de líneas directas (100 grupos)
 - Extensión - Intrusión
 - Llamada en espera
 - Líneas de emergencia
 - Líneas privadas
 - Personalización de timbres entrantes
 - Grabación de mensajes
 - Servicios suplementarios RDS1
 - Conexión teléfonos analógicos

- Funcionalidades Entrantes (Incoming Features)**
- Asignación de llamadas entrantes modo noche (256 grupos)
 - Línea entrante directa
 - Línea entrante Servicio Nocturno
 - Función DISA
 - Maricación directa a extensiones
 - Identificación de llamante en display teléfono analógico
 - Buzón de voz (2 agentes, 120 minutos)
 - Grupo de líneas directas (100 grupos)
 - Contestador centralizado
 - Grupos de desvíos
 - Grupo de captura (100 grupos)
 - Llamadas rechazadas
 - Identificación del llamante por timbre (8 timbres)
 - Servicio Día/Noche
 - Captura de llamadas (256 grupos)
 - Restricción de llamadas entrantes en estado ocupado

Hold/Transfer (Hold/Transfer Features)

- Retención exclusiva
- Función Sígueme
- Desvío de llamadas -- No contesta
- Música en espera
- Desvío Línea - Línea
- Música en espera (Internal/External)

Teléfono (Telephone Features)

- Control de volumen
- Control de niveles de timbre
- Ajuste de contraste del display
- Control del volumen del micrófono
- Manos libres

Sistema (System Features)

- Conexión Línea - Línea
- Conferencia (4 participantes)
- Opcional Portero Automático (4 porteros)
- Asignación timbre Portero Automático modo noche
- Programación remota

Funcionalidades Jefe-Secretaría (Boss-Secretary Features)

- Transferencia ocupada. Teléfono altas prestaciones
- No molestar. Teléfonos altas prestaciones
- Transferencia No Contestar. Teléfonos altas prestaciones
- Función Jefe/Secretaría

Buzón de Voz (Voice Mail Features)

- Grabación de voz
- Notificación de mensajes entrantes
- Captura llamadas del Correo Vocal
- Mensaje - Ausente
- Administración de contraseñas

Mantenimiento (Maintenance Features)

- Mantenimiento desde terminales específicos MKT
- Mantenimiento remoto
- Asignación de teclas programables
- Actualización y copias de seguridad de la configuración por puerto USB



Teléfono Digital Multilínea compacto de altas prestaciones para entornos de trabajo profesional o de operadora con...

1. Hasta 30 teclas de funciones programables.
 2. Pantalla autoajustable en altura hasta con 5 ángulos diferentes y 2 colores (verde/naranja).
 3. Historial de llamada Entrantes/Salientes de hasta 20 llamadas.
 4. Agenda de contactos de hasta 1.000 entradas.
5. Tarjetas de función intercambiables en tres colores (azul metálico, plata o verde metálico).

Descripción	Especificaciones
Método fuente de alimentación	Alimentación central
Modo de instalación	Sobremesa/Mural
Dimensiones aprox.	185 mm (W) x 247 mm (D) x 102 (H)
Peso aprox.	~1,1 Kg.
Teclado	Especificaciones
Teclas programables	De 20 a 30
Teclas de maricación rápida	10 teclas en 2 Filas
Display (Pantalla)	Monocromo 16 caracteres en 4 líneas
Fondo de Pantalla LCD	2 colores (verde/naranja)
Agenda de Contactos (PhoneBook)	3.000 entradas
Funciones de Grupo	Hasta 15 grupos
Historial llamadas entrantes/Salientes	20 llamadas cada uno
Función Lock	Protector/Desprotector con PIN
Volumen/Tonos de Llamada	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP
Niveles de volumen	Hasta 5 niveles
Número de Tonos	Hasta 8 tonos

Multi Keytelephone Ri

Softphone

El software Softphone original de OKI, Com@WILL, es un herramienta de comunicaciones muy versátil. El servicio que ofrece este software incluye desde Video conferencia (hasta 4 personas simultáneamente) con una calidad de voz y vídeo excepcional, grabación de conversaciones, posibilidad de compartir aplicaciones como ver una misma hoja de cálculo o una presentación, etc. Todo ello con la interacción de hasta 4 personas on-line.



Com@WILL de OKI ofrece de forma sencilla funciones avanzadas que ningún otro teléfono (hardware) le ofrece!

Videoconferencia: Máximo 4 participantes
Chat: Máximo 4 participantes
Histórico: Máximo 1.000 llamadas

Com@WILL Softphone

Con un simple clic desde su PC o portátil, inicie una llamada o videoconferencia desde su libreta de contactos o desde el histórico, con una calidad de vídeo y una claridad de voz que aumenta al máximo la sensación de presencia.

Funcionalidades del Com@WILL

Pick-up, retención de llamada, desvío de llamada, llamar/contestar, chat, teleconferencia, videophono, videoconferencia, compartir aplicaciones, transferencia de ficheros, buzón de voz, grabación de conversaciones, etc. Com@WILL se ocupa de sus mensajes cuando está fuera de la oficina. Contestador automático y grabación: 60 segundos por mensaje.

Contestador automático

Con la ayuda del Com@WILL Softphone, la centralita IPStage SX puede contestar tanto llamadas internas como externas, y grabar mensajes en su ausencia. Las llamadas entrantes, pueden ser grabadas en su PC y reproducidas más tarde o transferidas a otras extensiones. El buzón de voz tiene una capacidad de hasta 1.000 mensajes de 60 segundos cada uno. Los mensajes serán almacenados en 1Gb del disco duro de su PC. Con Com@WILL no perderá ninguna llamada importante. Mejore la calidad de su servicio y la satisfacción de sus clientes con la posibilidad de ofrecer aplicaciones CTI con Com@WILL.

CTI (Computer Telephony Integration)

Com@WILL puede interactuar directamente con sus aplicaciones corporativas como Microsoft Dynamics CRM o Microsoft Outlook, permitiendo la construcción de un simple sistema CTI. En combinación con sus aplicaciones corporativas y con Com@WILL, IPStage le ofrece la posibilidad de operar un sistema orientado a sus clientes con un bajo coste. Comparta sus documentos durante una videoconferencia y comunice sus ideas de manera precisa.

Compartir Aplicaciones

Esta funcionalidad del Com@WILL, hace fácil el poder compartir su información con otros participantes en una videoconferencia. Los otros participantes sólo necesitan tener las mismas aplicaciones que usted, de manera que pueden compartir sus ficheros en pantalla.

Requerimientos mínimos del Com@WILL	
CPU/Procesador	Intel® Pentium® 3 (850 MHz) (mínimo) Intel® Pentium® 4 (2.4 GHz) (recomendado)
RAM	512 MB
Disco Duro	100 MB
Sistema Operativo	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP
Navegador	Microsoft® Internet Explorer 6.x

NOTA: Para el uso de la WEB-CAM y teléfonos USB, estos deberán estar conectados directamente en puertos USB separados en su PC o portátil. Para poder realizar una videollamada o videoconferencia se requiere una capacidad de procesador mínima de Intel® Pentium® 4 (2.4 GHz) debido a la necesidad de incremento de proceso por parte de la aplicación.