

Guía Rápida de Usuario

Las siguientes instrucciones se proporcionan como una guía rápida para las características/funciones más habituales de los usuarios. Las instrucciones completas se incluyen en el manual de usuario.

Hacer una llamada:

Interna –

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Marque el número de la extensión en el teclado.

Externa –

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Seleccione la línea o marque el número de acceso.
- Marque el número deseado.

Usar tono de aviso:

- Al llamar a una extensión ocupada, pulse *.
- Espere la respuesta de la extensión avisada.

Para reintentar una llamada a un usuario externo hasta conseguir respuesta:

- Al realizar una llamada externa a un usuario ocupado, use la tecla de Navegación para visualizar el siguiente menú, y pulse la tecla de acceso rápido ACNR.
- Cuelgue; la llamada se realizará cuando el usuario deje de estar ocupado.

Eliminar ACNR:

- Pulse la tecla de acceso rápido STOP.

Responder a una llamada mientras se está en reposo:

Interna –

- Descuelgue, o si está en manos libres, simplemente hable.

Externa –

- Descuelgue y pulse la tecla flexible que parpadee (en caso de ser necesario).
- MUTE - (cambiar) pulse para que la llamada deje de sonar.
- VOL ▲ ▼ – pulse para ajustar el volumen en una llamada.

Contestar una llamada mientras se está ocupado:

- Pulse la tecla Hold/Save.
- Pulse la tecla de línea que parpadee.

Usar No Molesten (DND):

- Pulse la tecla DND (cambia entre ON y OFF).

Capturar una llamada de otra extensión:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Marque 7 (Código directo de captura de llamada).
- Marque el número de la extensión que esté sonando.

Capturar una llamada de otra extensión en el mismo grupo:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Marque 566 (Código de captura de grupo).

Conferencia:

- Realice la primera llamada.
- Pulse la tecla de acceso rápido Conferencia.
- Realice la segunda llamada.
- Pulse la tecla de acceso rápido Conferencia dos veces.

Retener una llamada:

- Pulse la tecla HOLD/SAVE mientras esté en una llamada o en una conferencia.
- Pulse la tecla de línea que parpadee o la tecla de Loop para volver a la llamada, o la tecla de Conferencia para volver a la conferencia.

Desvío de llamadas:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Pulse la tecla acceso directo DESVIAR.
- Marque el tipo de desvío (0-5).
1=Incondicional, 2=Ocupado, 3=No Contesta, 4=Ocupado / No Contesta, 5=A número externo (sólo operadora), 0=Follow-me
- Para desvíos tipo 1-4, marque el número de destino.
- Para desvíos tipo 5, pulse la tecla de línea/grupo de líneas, y marque el número de marcación abreviada.
- Para desvíos tipo 0, marque la contraseña de la extensión que realiza el desvío y seleccione el tipo de desvío (1-4).
1=Incondicional, 2=Ocupado, 3=No Contesta, 4=Ocupado / No Contesta.
- Marque el número de destino.

Cancelar un Desvío:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Pulse la tecla de acceso directo DESVIAR.
- Marque #.

Transferir una llamada:

- En una llamada, pulse la tecla TRANS/PGM.
- Marque el número al que desea transferir.
- Permanezca en línea si quiere anunciar la llamada y/o cuelgue para completar la transferencia.

Usar el registro de llamadas:

- Pulse la tecla flexible LOG para acceder al registro de llamadas.
- Pulse la tecla de Navegación ▲ ▼ para seleccionar un listado.
- Pulse Enviar para realizar una llamada al número seleccionado.

Guardar información del usuario llamante en el Directorio:

- Pulse la tecla LOG para acceder al registro de llamadas.
- Pulse la tecla de Navegación ▲ ▼ para seleccionar un listado.
- Pulse la tecla Seleccionar, y después Guardar para añadir la información del usuario en el directorio.

Cambiar el Perfil del Teléfono:

- Pulse la tecla MENU.
- Marque 4, e introduzca la contraseña.
- Marque # (cambia entre el Perfil #1 y #2).

Ajustar el Contraste LCD:

- En reposo, pulse las teclas VOL ▲ ▼ para cambiar el contraste de la pantalla (nivel de brillo).

Cambiar Fuente LCD:

- Pulse la tecla MENU.
- Marque 18 (Código de Fuente Dual).
- Pulse las teclas de Navegación ▲ ▼ para seleccionar.
- Pulse la tecla de acceso directo OK.

Bluetooth:

Consulte el manual de usuario para instrucciones completas sobre cómo registrar y emparejar los dispositivos Bluetooth (para usarlos con LIP-8024D, LIP-8040L).

- Pulse la tecla PGM.
- Marque * 9 (Código de activación/desactivación Bluetooth).
- Marque 1 (ON) ó 0 (OFF).
- Pulse HOLD/SAVE.

Códigos de Programación de Menú

Código	Función
11	Programar Nombre de Extensión
12	Timbre Internas
13	Timbre Externas
14	Contraseña de Programación
15	Idioma
16	Descargar Timbre
17	Luz de Fondo
18	Programación de Fuentes
21	Crear Sala de Conferencia
22	Borrar Sala de Conferencia
31	Enviar Mensaje
32	Carpeta de entrada
4	Configuración de Red
0	Operadora

Programación de Teclas Flexibles

- Pulse la tecla TRANS/PGM.
- Pulse la tecla flexible que desea programar.
- Pulse la tecla TRANS/PGM y el Código de Programación de Usuario (consulte la tabla).
- Pulse la tecla HOLD/SAVE.

Códigos de Programación de Usuario

Cód.	Función	Observaciones
10	Modo de marcación Enblock	
11	Timbre Internas	Seleccione Tono de timbre (1-8)
12	Timbre Externas	Seleccione Tono de timbre (1-8)
13	Modo Respuesta Interna	Seleccione el modo de señal interna, 1:HF(manos libres), 2:Tono, 3:Privacidad
14	Configuración de Atributos de Cobertura de llamadas	1:ON/OFF, 2:Retraso de timbre (0-9)
15	Descargar Timbre	Tono de timbre (0-9)
19	Auriculares	
21	Cancelar COS de extensión	Ext. analógica
22	Restaurar COS de extensión	Requiere código de autenticación
23	COS itinerante	Puede requerir código de autenticación
30	Notificación de buzón de voz móvil	
31	Recuperar extensión en espera	Ext. analógica
32	Recuperar mensaje en espera CLI/IP	Ext. analógica
33	Código de Autorización (Contraseña)	Introduzca hasta 12 dígitos
34	Tecla de llamada en espera DID	
35	Mensaje en espera en Par Ejec./Secretaría	
36	Enviar SMS	
37	Registrar Ext. Móvil	
38	Activar Ext. Móvil	
39	Registrar CLI Ext. Móvil	
41	Configurar Despertador	Ext. anal.; Introduzca hora, reloj 24-H
42	Borrar hora despertador	Ext. analógica


- Continúa en panel posterior -

Códigos de Programación de Usuario (cont.)

Cód.	Función	Observaciones
51	Mostrar mensaje Personalizado/Predefinido	Ext. analógica; Seleccione Mensaje (00-20)
52	Registrar mensaje personalizado (Mensaje 00)	Introduzca hasta 24 caracteres
53	Crear Sala de Conf.	
54	Borrar Sala de Conf.	
55	Monitoriz. Grupo-Conf.	
61	Auricular/Altavoz	
62	Modo Timbre Auricular	1:Altavoz, 2:Auric., 3:Ambos
71	Modo Display LCD	
72	Visualizar Versión	
73	Música de fondo	
74	Registrar nombre ext.	Ext. analógica; Introduzca hasta 7 caracteres
75	Visualiz. Direcc. IP del teléfono	
76	Cambiar Direcc. IP del teléfono	
77	Visualiz. Direcc. MAC del teléfono	
78	Cambiar modo	
79	Visualizar Versión del teléfono	
80	Tecla RECORD	Requiere VSF/ SMDI VM externo
84	Tecla código de cuenta	
85	Tecla LOOP	
86	Intrusión operadora	
87	Tecla ICM	
88	Tono de aviso	
89	Tecla facilidad teclado	
91	CONF	
94	FLASH	
95	MUTE	
96	MONITOR	
97	REDIAL	
98	FWD	
99	PTT	
*0	Log-in Hot Desk	
**	Log-out Hot Desk	
*7	Forzar Desvío a Dest.	
*8	Registrar Bluetooth	
*9	Uso Bluetooth	



Guía rápida de usuario LIP-8012/8024D, 8040L

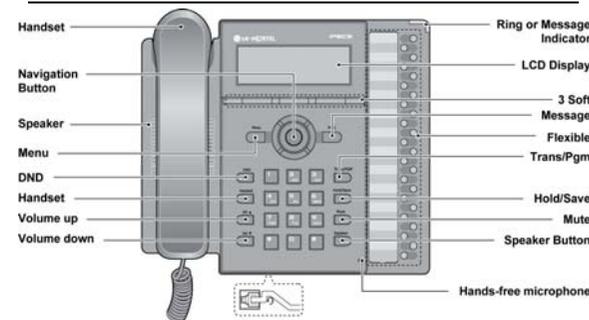

LIP-8024 LD

Significado de las Teclas

DND – Bloquea todas las llamadas entrantes; se ilumina el LED rojo.

Handset – Conmuta el audio de salida; Al seleccionar auricular el LED rojo se ilumina.

Vol ▲ ▼ – Ajusta el volumen del timbre, auricular y altavoz; ajusta el brillo del LCD (en reposo).

Trans/PGM – Inicia la transferencia de llamada, o entra en el modo de programación.

Hold/Save – Retiene la llamada activa o guarda información de programación.

Mute – Silencia el micrófono; El LED rojo se ilumina.

Speaker – Pulse para activar el manos libres; El LED rojo se ilumina.

Menu – Usado para moverse a la opción de programación deseada.

MSG – Se ilumina si hay un mensaje en espera; usado para acceder al servidor de correo vocal.

3 Teclas de acceso directo – Usado con prestaciones fijas y flexibles; el uso cambia según lo mostrado en el display LCD.

Flexible – Algunas están preprogramadas para controlar líneas, otras son programables por el usuario.

Indicador Ring/MSG – Se ilumina cuando suena, o hay un mensaje en espera.

Display LCD – Interfaz del teléfono que refleja el estado, directorios de marcación y de los mensajes de texto.

Micrófono Manos libres – Usado para la función manos libres.

Tecla de Navegación – Usado para seleccionar y/o ejecutar funciones del menú o configuración de la extensión (pulsando la tecla Menú).



www.lg-nortel.com

©2008 LG-Nortel Co. Ltd. All Rights Reserved.

MMBB9218601

SEP/2008/ ISSUE1.0

